Серия стандартных наклонно-поворотных столов

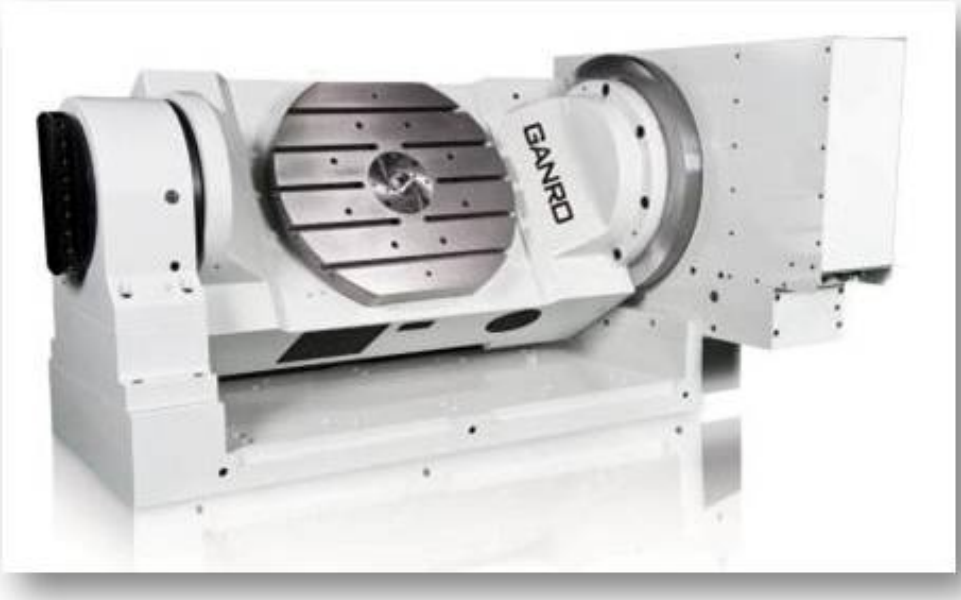

Модель

TR-320

TR-400

TR-500

TR-630

Диаметр, мм

Ø320

Ø400

Ø500

Ø630

Диаметр сквозного центрального отверстия, мм

Ø110

Ø130

Ø160

Ø254

Высота центров при вертикальной установке, мм

400

460

500

557

Общая высота при вертикальной установке, мм

610

720

825

957

Ширина Т-пазов, мм

14H7

14H7

18H7

18H7

Ширина направляющего блока, мм

18H7

18H7

18H7

18H7

Ось

вращающаяся

наклонная

вращающаяся

наклонная

вращающаяся

наклонная

вращающаяся

наклонная

Тип сервомотора

FANUC

α12i

α12i

α12i

α22i

α22i

α22i

α22i

α22i

MITSUBISHI

HF-203

HF-203

HF-203

HF-353

HF-353

HF-353

HF-353

HF-353

SIEMENS

1FK7083

1FK7083

1FK7083

1FK7101

1FK7101

1FK7101

1FK7101

1FK7101

HEIDENHAIN

QSY155B

QSY155B

QSY155B

QSY155D

QSY155D

QSY155D

QSY155D

QSY155D

Общее передаточное число, об/мин

1:72

1:80

1:90

1:180

1:180

1:360

1:180

1:360

Максимальные обороты, об/мин

27,7

11,1

22,2

11,1

11,1

5,6

11,1

5,6

Мин. дискретность перемещения, град

0,001°

0,001°

0,001°

0,001°

0,001°

0,001°

0,001°

0,001°

Точность индексирования, сек

15"

15"

15"

15"

Точность позиционирования/повторяемость, сек

4"

4"

4"

4"

8"

8"

8"

8"

Угол наклона, кгс

-15°~115°

-15°~115°

-15°~115°

-15°~115°

Зажимная система (давление), кг/см²

гидравлическая (35)

Зажимной момен , кг*м

250

600

470

950

700

1670

1200

2700

Макс. рабочий вес, кг

вертикальный

200

300

410

560

горизонтальный

100

150

190

280

Макс. осевая нагрузка (стол зафиксирован)

F

кгс

1500

2300

2800

3200

FxL

кгс.м

250

470

700

925

FxL

кгс.м

470

700

925

1100

Крутящий момент привода, кгс.м

26

32

65

100

Макс.рабочая инерция (горизонтальный), кг*м²

2,56

\

6

\

1,3

\

28

\

Вес нетто, кг

1100

1500

2200

3400